

"ФИТИШ-ЈУ" д.о.о "FITIŠ - JU" d.o.o	Centrala KSA-700 serije	Datum:01/07/01	List:1
Tema:	Kratko uputstvo za rukovanje	Šifra:	


Šta uraditi u slučaju alarma ili kvara

Prvo pročitajte pažljivo uputstvo. Operater mora dobro poznavati konfiguraciju sistema dojava požara kao i indikacije centrale za dojavu požara. Takođe treba da poznaje način rukovanja centralom da bi reagovao brzo i efikasno.


Ostati pribran

U slučaju alarma ili kvara centrala aktivira internu zujalicu. Veoma je bitno ostati pribran u tom trenutku da bi se donela ispravna odluka i postupati prema sledećem uputstvu


Proveriti dali je u pitanju Požar ili Kvar

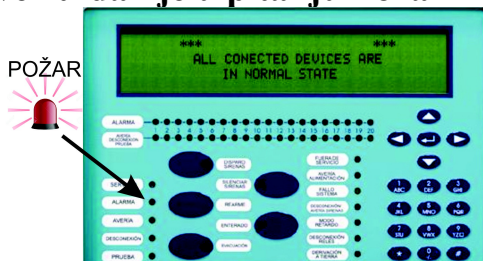


Početni koraci su isti za POŽAR i KVAR

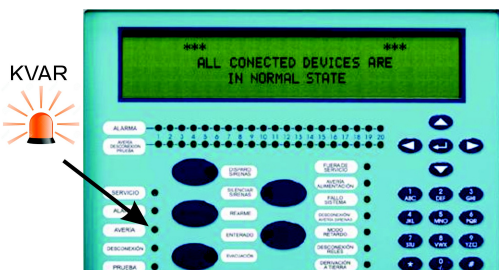

Pritisnuti taster Iskljuučenje zujalice / mute

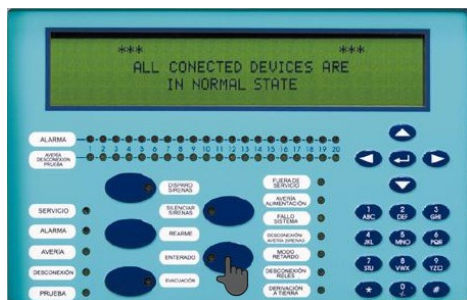


Ako korisnik nije prijavljen upisati korisničku šifru i Enter

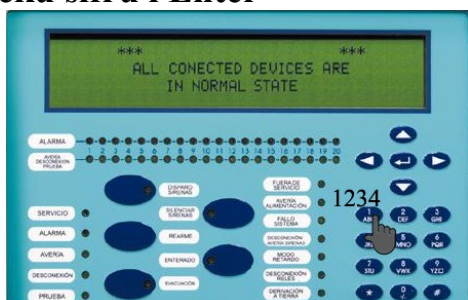

U situacijama kada korisnik nije prijavljen, tasterom utišavanje zujalice / mute otključavamo tastaturu. Treba upisati korisničku šifru da bi centrala bila operativna, pa još jednom komanda

Utišavanje interne zujalice

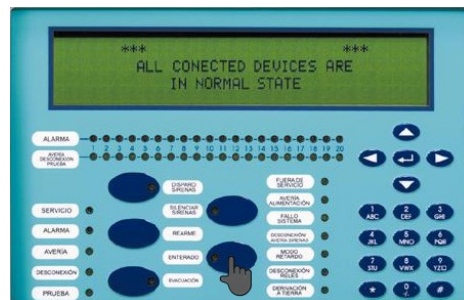

Pritisnuti "Silence buzzer" ili "Mute" taster da se utiša interna zujalica. Ako se radi o KVAR-u sistema obavestiti nadležnu osobu

Dalji koraci se odnose:

SAMO ZA SLUČAJ POŽARA

Utišavanje sirena isto može biti korisno ako centrala nije bila u režimu odgode radi izbegavanja panike dok se stvaran uzrok alarma ne otkrije.


Identifikovati lokaciju dojava alarma

Na osnovu ispisa na centrali identifikovati lokaciju dojava uz pomoć broja zone, adrese javljača i opisnog teksta koje se može pročitati na LCD displeju. Za ovu svrhu je naročito pogodno imati tlocrt objekta sa naznačenim i obeleženim (zona i adresa) lokacijama javljača. Odnosno ako se radi o kvaru takođe se može ustanoviti uzrok na osnovu opisnog teksta.

Postupak

Ako se utvrdi požar postupati po internom pravilniku, i pritisnuti najbliži ručni javljač da bi centrala aktivirala izvršne funkcije za prevenciju od požara i u slučaju odgode.

Resetovanje sistema

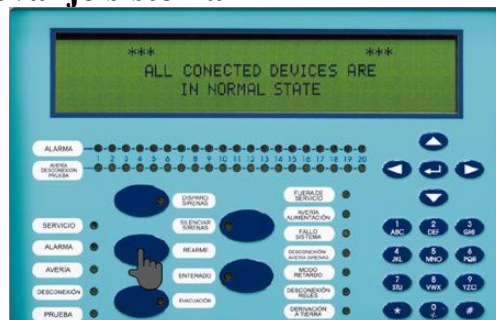

Kad se utvrdi da nema više opasnosti resetovati sistem.